EM43145-ALCR-353512-XXSA

EMGE®

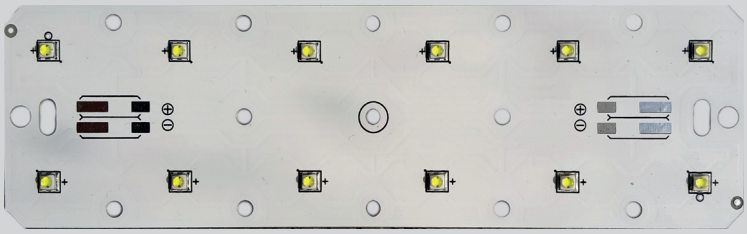

FOTOMETRİK ÖZELLİKLER

Verimlilik	170 lm / W ‘a kadar
CCT	2200K ... 6500K aralığında
CRI(Ra)	>80 Opsiyonel >90
Renk Tutarlığı	3 SDCM
Işık Akısı	3990 lm / 700 mA - 5590 lm / 1050 mA
Işın Açısı	120°
Rohs uyumlu	Evet
Ortalama Ömür (L80B10)	72.000 Saat

TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Akım	0,7A Sabit Akım DC
Nominal Voltaj	35,7 V
Nominal Watt (700mA)	25,2 W
Materyal	Alüminyum (MCPCB 1,5T , 1oz, 1,5W/m-k)
Led Sayısı	12 (12 Seri ,1 paralel)
ESD Sınıflandırma	1C
Fotobiyolojik Güvenlik Risk Grup	1 (EN 62471:2008)
Montaj	Vida M3
Led Tip	3535 Paket
Tc max.	85° C
Ortam Sıcaklığı	-30° C ~ +60° C
Depolama Sıcaklığı	-30° C ~ +80° C
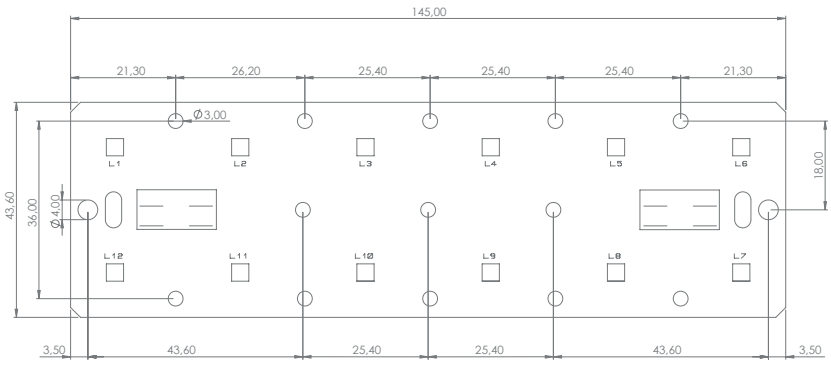
MEKANİK ÖLÇÜLER